


## SEP-12S PLUS SERINGA AUTOMATA PT.ANESTEZIE

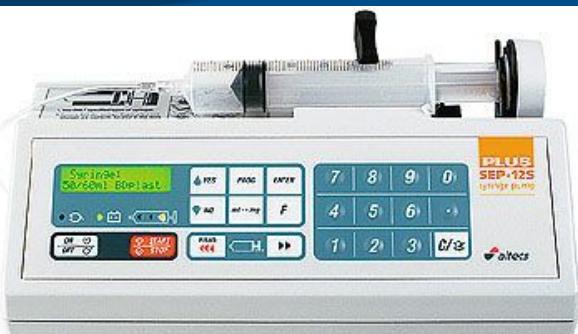

- Precizia livrarii agentului anestezic este indeplinita printr-un mod de lucru sofisticat
- Parola pt. protectia parametrilor programati
- Gama larga a unitatilor pt. rata infuziei, simplifica protocolul de programare a unui nou medicament
- Majoritatea marcilor de seringi sunt acceptate, de la 5 ml la 100 ml
- Lista medicamentelor contine 30 de nume si poate fi completata de catre medic

### SPECIFICATII TEHNICE

**Limite rata debit:** 0,1-99,9 in pasi de 0,1 ml/h; 100-1500 in pasi de 1ml/h

**Limita volum:** 0,1-999 ml sau fara limita

**Volum total:** 0,1-9999,9 ml

**Rata infuziei:** 0,1-999,9 in mg/h sau  $\mu$ g/h, mg/kg/h;  $\mu$ g/kg/h;  
mg/kg/min.;  $\mu$ g/kg/min.

**Acuratete :**  $\pm 2\%$

**Seringi compatibile:** 10, 20, 30, 50/60 si 100 ml (BD, Monoject, Terumo, BBraun)

**Presiune ocluziei:** 120 kPa , 80 kPa, 40 kPa

**Rata bolusului:** 10-1500 ml/h

**Alarme:** Fara retea; Baterie descarcata; Baterie foarte descarcata; Ocluzie; Pealarma 5 min.; KOR(KVO); Sfarsit de infuzie; Seringa goala; Eroare interna.

**Clasificare:** clasa II, CF, IPX4

**Conditii operare:**  $+5 \div +40^\circ\text{C}$

**Conditii stocare:**  $-20 \div +40^\circ\text{C}$

**Alimentare:** 220-230 VAC $\pm 10\%$ , 50/60 Hz sau baterie interna  
reancarcabila

**Putere consumata:** max. 10 VA

**Tip baterie:** incorporata, NiMH, 9,6 V/1300mAh

**Durata de viata baterie:** min. 8 h

**Tip display:** LCD alb negru, 16 caractere x 2 linii

**Greutate:** 2,6 Kg

**Dimensiuni:** 135x305x195 mm

#### Optiuni selectable pt.operatiile cerute

Volum total de infuzie; Limita rata infuziei; Bolus automat Programare rata bolus; Rata in mg( $\mu$ g)/h; Rata in mg( $\mu$ g)/kg/h; Marca seringii pe display; Calcul concentratie; Functie KOR; Autosalvare; Programarea ratei infuziei fara oprirea infuziei; Standby; Parola; Beep taste.

#### Caracteristici speciale

Mod infuzie selectabil; Detector marime seringa; Configurare setari seringa; Configurare lista medicamente; Ajustare volum alarma; Rata infuziei pt. volumul medicamentelor si timpul de infuzie; Data si ora pe display.

**Optionale:** 110 VAC $\pm 10\%$ , 50/60 Hz; Apelare asistenta; Alimentare externa 12VDC; Acceptare seringa 5 ml; Baterie NiMH 9,6 V/1800mAh;

